

Unical[®]

FOKOLUS

CHAUDIERE BOIS BUCHES

- ◆ Chaudière acier
- ◆ Chauffage seul
- ◆ Fonctionnement au bois
- ◆ Régulateur de tirage thermostatique intégré
- ◆ Volume de chargement important : grande autonomie
- ◆ Grille en fonte
- ◆ Rendement jusqu'à 65 %


La gamme se compose de 3 modèles :

- ◆ FK 20 : 20 kW
- ◆ FK 30 : 30 kW
- ◆ FK 40 : 40 kW




Garantie

2 ans sur le corps de chauffe et de 2 ans sur les autres composants.

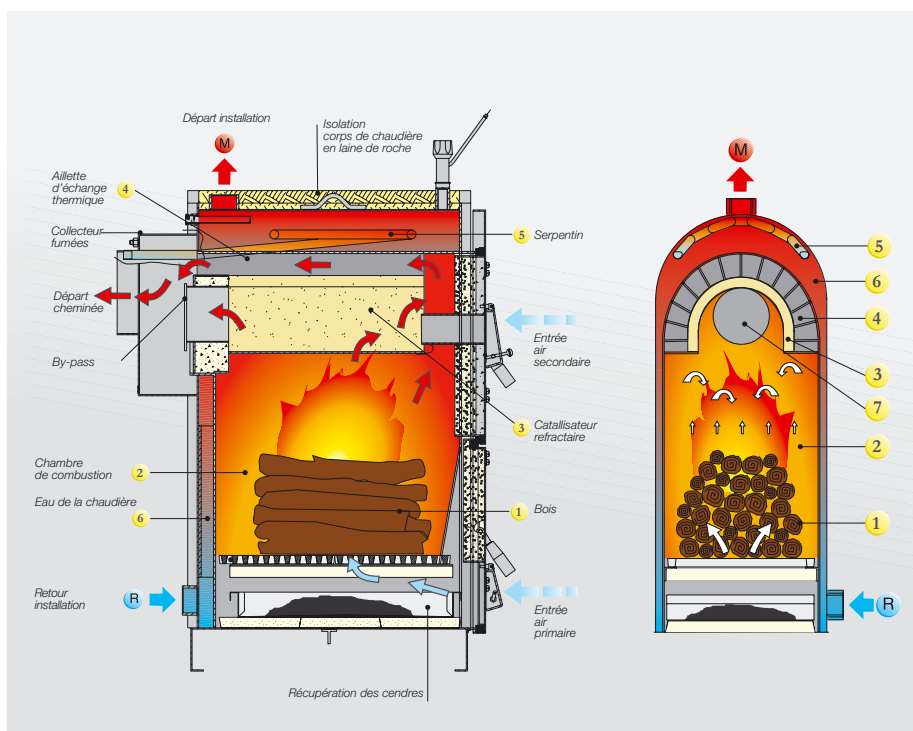

DIMENSIONS

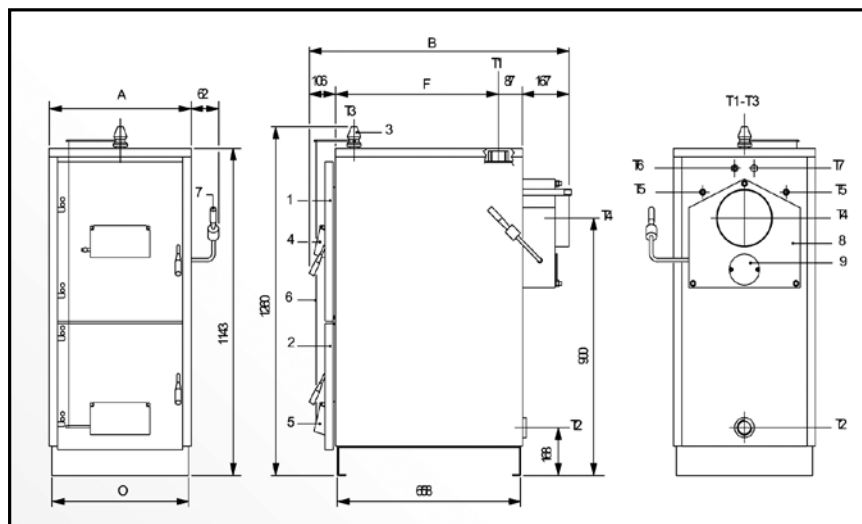

LÉGENDE :

- 1 - Porte de chargement
- 2 - Porte de cendrier
- 3 - Régulateur de tirage thermostatique
- 4 - Volet d'air secondaire
- 5 - Volet d'air primaire
- 6 - Chaînette du régulateur
- 7 - Système by-pass (fumées)
- 8 - Boîte à fumées
- 9 - Trappe de ramonage
- T1 - Départ chauffage 2"
- T2 - Retour chauffage 2"
- T3 - Cartouche thermostatique 3/4"
- T4 - Départ cheminée Ø 200 mm
- T6/T7 - Doigt de gant pour sonde 1/2"
- T5 - Échangeur de sécurité thermique 1/2"

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REF	Puissance utile nominale Bois* kW	Contenance en eau l	Pertes de charge côté eau $\Delta t 15^{\circ}\text{C}$ mm c.e.	Volume de chargement en bois l	Longueur des bûches cm	L mm	P mm	H mm	Poids kg	
FK 20	09991	20	35	0,3	70	33	510	776	1260	232
FK 30	09992	30	53	0,3	125	50	590	946	1260	311
FK 40	09993	40	67	0,4	165	70	590	1146	1260	374

* puissance obtenue avec du bois de bonne qualité, ayant 15 % d'humidité.

ACCESSOIRES

	REF
Module hydraulique mélangé	09826
Module hydraulique anti-condensation 61° C départ	09877

Unical FRANCE SA. 611 Route de Margnolas Le Mas Rillier 01700 MIRIBEL
 tél 04 72 26 81 00 - fax 04 72 26 47 48 - www.unical.fr