


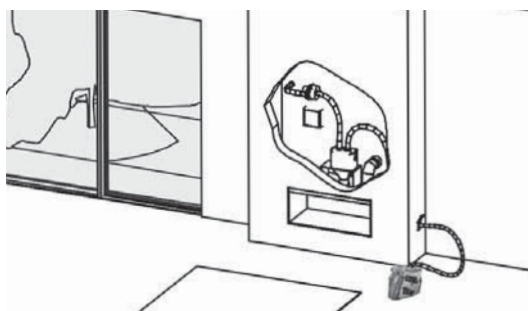


FIRE POD

art. AP3400.00.20

Caractéristiques:

- 1 - kit complet en un seul emballage
- 2 - pour cheminées, thermo-cheminées et poêles
- 3 - aspiration directe du sac
- 4 - gestion automatique du remplissage maximal
- 5 - options pour personnaliser le système



Oubliez la fatigue

Avec Fire Pod il suffit d'aspirer le combustible dans le sac pour ravitailler le réservoir de la cheminée.



MODE
D'INSTALLATION



MODE DE
FONCTIONNEMENT



Le kit Fire Pod est un système complet de chargement pensé pour simplifier le remplissage et la remise à niveau du réservoir d'inserts cheminée, thermo-cheminées et poêles.

Il suffit d'aspirer le combustible directement dans le sac. Le puissant moteur transporte le combustible à travers la prise d'aspiration, en l'amenant dans le doseur installé dans l'espace cheminée et en le libérant directement dans le réservoir.

Le système s'arrête automatiquement quand le combustible atteint le niveau maximal. Un seul geste, pour un ravitaillement commode sans devoir s'efforcer de soulever les lourds sacs de granulés.

En outre, grâce à Fire Pod la pièce sera toujours impeccable et propre, car il n'y aura aucune dispersion de poussière produite par la manutention du sachet.

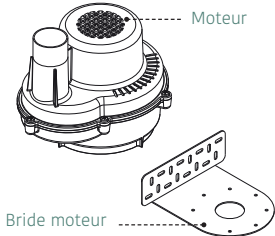





Le kit peut être installé sur tous les inserts existants ou nouvellement posés. Les options permettent de personnaliser le système selon les besoins (voir section EQUIPEMENT > Options Fire Pod).

Modèle Fire Pod	Unité	Art. AP3400.00.20
ubes	Ø mm	45
Protection moteur	IP	20
Protection électronique	IP	40
Protection prise d'aspiration	IP	40
Température min/max	°C	0 ÷ 50
Degré d'humidité min-max	%	30 ÷ 95
Alimentation	V ac	230
Fréquence	Hz	50
Puissance du moteur	kW	1,35
Absorption	A	5,8
Disjoncteur thermique	A	8
Capacité max doseur	l	6
Poids doseur	kg	2,2
Poids moteur	kg	1,8
Bruit	dB(A)	< 70

Longueurs et tolérances maximales	Mètres*	Tolérances
Entre prise d'aspiration et doseur	2,5 m	+ max 30%
Entre doseur et moteur	2 m	+ max 50%
Entre moteur et évacuation d'air	1,5 m	+ max 50%


* Pour obtenir la plus grande efficacité du système il est souhaitable que la somme des longueurs des tuyaux ne dépasse pas 9 mètres.

Contenu du kit Fire Pod


 <p>Moteur</p> <p>Bride moteur</p>	 <p>Électronique</p>	 <p>Ø Doseur Slim Ø 45 mm</p>
 <p>Ø Tube flexible antistatique 6m Ø 45 mm</p>	 <p>Contre-prise</p> <p>Prise d'aspiration</p>	 <p>Tube flexible 1,5 m</p> <p>Lance aspiration</p>


Options Fire Pod


Éléments complémentaires de l'installation Fire Pod, ils augmentent l'efficacité et la facilité d'emploi en fonction des besoins.

ARTICLE	DESCRIPTION DU PRODUIT	
AP4210.00.05	Capteur de niveau minimum du réservoir (câble 2 m)	

ARTICLE	DESCRIPTION DU PRODUIT	
AP3400.10.05	Système de filtration Trapdust	
AP3400.10.08	Trapdust portable	

ARTICLE	DESCRIPTION DU PRODUIT	
AP9010.00.04	Kit d'étriers pour doseur Fire Pod universel	

ARTICLE	DESCRIPTION DU PRODUIT	
AP6000.45.06	Tuyau flexible transparent antistatique Ø45mm(6m)	

ARTICLE	DESCRIPTION DU PRODUIT	
AP9020.50.07	Câble rallonge de 3 m doseur Fire Pod	
AP9020.50.08	Câble rallonge de 3 m prise d'aspiration Fire Pod	
AP9020.50.09	Câble rallonge de 3 m moteur Fire Pod	
AP9020.50.10	Câble rallonge de 4 m capteur Fire Pod	